

## PUTSAD FLAT UGN

I Gabriels sortiment finns även den klassiskt putsade ugnen som har drag från forna tiders rörspisar med kakelugnens alla fördelar.

En av marknadens mest effektiva eldstäder, som avger värme i upp till 24 timmar. Om man önskar något annat än den vita standardfärgen, går den putsade ytan att måla med silikat- eller kalkfärg i valfri kulör. Höjden går att anpassa med diverse förhöjningar och kan utsmyckas med oglaserat kakel i form av krona, hylla och sims.

### Tekniska data

Art. nr: G800

CE-märkning: EN 15250

Höjd: 2190 mm (kan anpassas efter behov)

Vikt: 1300 kg

Mått (sockel): Från 585 x 928 mm

Verkningsgrad: 92%

Avsvalningstid: Upp till ett dygn

Anslutning: Bak- eller toppanslutning till rökkanal



• Putsad flat ugn med inmurad vedhylla




• Putsad flat ugn med tillval av Borgholm krona, slät fris, hyllsims samt fotsims.



Den hantverksmässiga tillverkningen i vår fabrik ger stor flexibilitet.

Ugnen levereras som standard med varmluftskasset och mässingsluckor. Höjd, utförande och andra tillval anpassas efter dina önskemål.

Tillval kan väljas i form av fläkt, fläktstyrning och gnistskydd. Man kan också välja borstade rostfria detaljer om man inte önskar mässing.

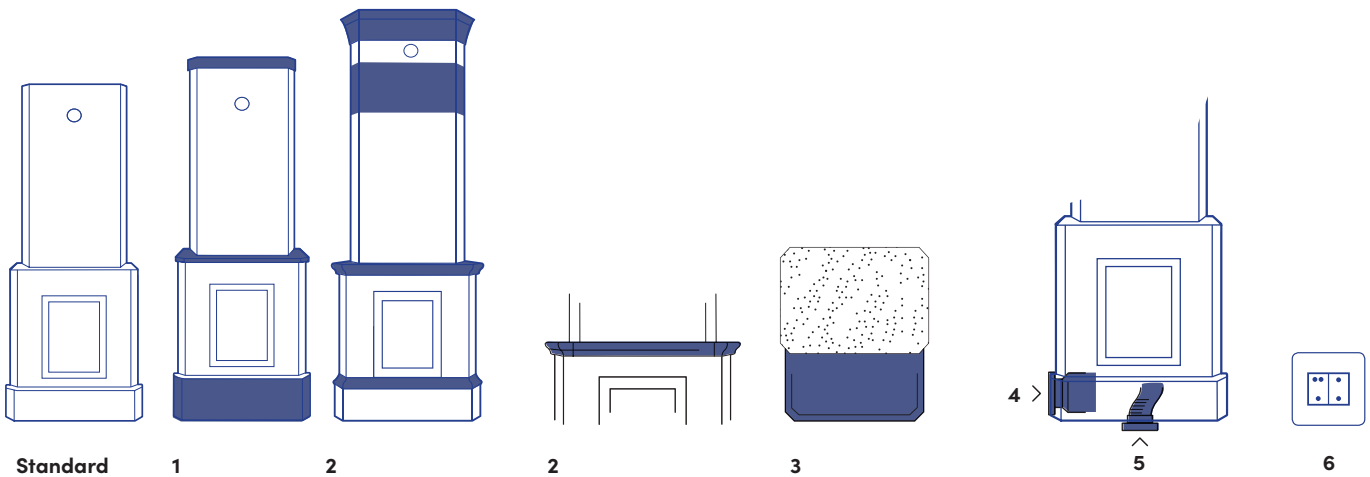

### Tillval

- 1 - Enkel hylla och krön i siporex
  - 1 - Förhöjd sockel (från 220 till 330 mm)
  - 2 - Krona skröj (oglaserad)
  - 2 - Hylla skröj (oglaserad)
  - 2 - Fotsims (oglaserad)
  - 2- Förhöjning extra skift (330 mm).  
( Kan erhållas 110 mm eller 220 mm )
  - 3 - Golvplåt/gnistskydd,  
( mässing eller rostfritt borstat stål )
  - 4 - Fläkt
  - 5 - Tilluft (anslutning utifrån)
  - 6 - Styrning fläkt
- Byt till borstat rostfritt stål istället för mässing.



Vill du spara ett papper?  
Skanna qr-koden för digitalt produktblad.

